




360° KOMFORTOS LEVEGŐELOSZTÁS

60x60 keskeny kazettás készülék R32/R410A

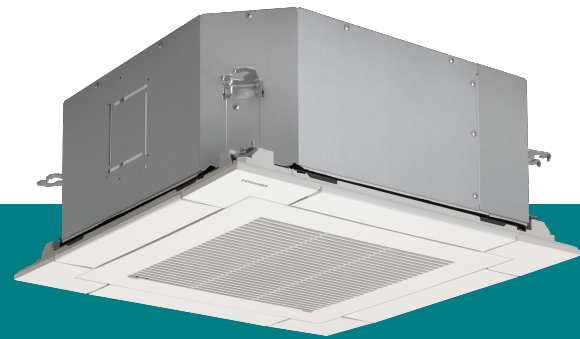

Főbb

Komfort légáramlási funkciók
12 mm-es lapos panel, tiszta fehér
Távírányító és mozgásérzékelő, opcionális



Keskeny panel csupán 62 × 62 cm-es mérettel a mennyezeti raszterben való tökéletes illesztéshez. Az opcionális jelenlét-érzékelő szenzor energiát takarít meg, ha senki nem tartózkodik a helyiségben.



Vonzó és takarékos

- Nagy A++ energiahatékonyság Multi rendszerekhez
- Nagy teljesítményű hőcserélő
- Egyenáramú hibrid inverter technológia
- Különösen magas hatékonyság részterheléses tartományban
- Öntisztító funkció
- Zajszegény 5 fokozatú ventilátor
- Egyedi zsaluszög funkció
- 360° Airflow
- Mozcászérzékelő opció



Kényelmes kezelés

- Tetszés szerint infravörös vagy vezetékes távírányító
- Kikapcsolás időzítés (0,5 és 12 óra között)
- 24 órás be-/kikapcsolás időzítés
- Automatikus üzemmód
- Ecologic Mode
- Hi Power
- Quiet
- Preset
- Comfort Sleep
- Opcionális Wi-Fi vezérlés okostelefonon, táblagépen vagy számítógépen keresztül



Rugalmasság

- Legfeljebb 5 beltéri egység csatlakoztatható egy kültéri egységhez
- 4 függetlenül vezérelhető légterelő lamella
- Optimális levegőelosztás nagy magasságú helyiségekben is
- Egyszerűen kivehető, mosható porszűrő
- Opcionális Wi-Fi vezérlés okostelefonon, táblagépen vagy számítógépen keresztül



Opcionális kényelmi és megtakarítási funkciók

- Opcionálisan elérhető kényelmes vezetékes távírányító
- Nagy méretű, háttérvilágítással rendelkező kijelző
- Heti időzítő 4 szabadon programozható beállítással/nappal
- 28 időprogram hetente
- Felügyeleti funkció
- Beépített hőmérséklet-érzékelő



Műszaki részletek

- Alacsony készülékbeépítési magasság
- Lapos, alig 12mm magas kivezető panel
- Beépíthető kondenzvíz-emelőszivattyú max. 85 cm továbbítási magasságig
- Beépíthető vevőegység infravörös távírányítóhoz
- Az összes vezetékes távírányító kombinálható
- Áramkimaradás utáni automatikus újraindítás beállítható

60x60 keskeny kazettás készülék R32/R410A

Műszaki adatok			RAS-M13U2MUVG-E
Hűtőteljesítmény	kW		3,70
Fűtőteljesítmény	kW		5,00
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/magas)	dB(A)		33/-/39
Hangnyomásszint (alacsony/közepes/magas)	dB(A)		32/-/39
Hangteljesítményszint	dB(A)		45/53
Hangteljesítményszint	dB(A)		45/53
Légszállítás	m ³ /h		620/430
Kondenzátumvezeték-Ø	mm		VP20
Szívóoldali vezeték-Ø	mm (coll)		9,5 (3/8)
Folyadékoldali vezeték-Ø	mm (coll)		6,3 (¼)
Hűtőközeg			R32
Méreték (Ma x Sz x Mé)	mm		256 x 575 x 575
Súly	kg		15
Panel méretei (Ma x Sz x Mé)	mm		16 x 620 x 620
Panel súlya	kg		3

 Hűtés  Fűtés

A termékhez tartozó mérési körülményeket a <http://www.toshiba-klima.at/hu/meresi-koeruelmenyek.html> oldalon találja meg



Energiaosztály: Energiahatékonysági osztály **A+ ... A+++**, az áramfelhasználási és hatékonysági osztályt adja meg.



ErP Ecodesign: Az **ECODESIGN**-irányelv összes kritériuma teljesül és igazolja a maximális rendszerhatékonyságot.



Hibrid inverter vezérlés: Fokozatmentes teljesítményszabályozás.



Forgódugattyús kompresszor: Stabilitás és nagy hatékonyság.



Kettős forgódugattyús kompresszor: Hosszú élettartam, csendes működés és maximális hatékonyság.



R410A: Felhasznált hűtőközeg: R410A



R32: Felhasznált hűtőközeg: R32.



WiFi-képes: A berendezés opcionális vezérlése okostelefonon keresztül.



KNX: Opcionális KNX buszcsatlakozás.



Porszűrő: Mosható szűrő a durva szennyeződések ellen.



IAQ szűrő: Természetes anyagból készült finomszűrő.



Aktív szén katechin szűrő: Tisztító szűrő zöld teából kivont enzimmel.



Plazmaszűrő: (Pure Mode): Elektrosztatikus szűrőrendszer.



Levegő ionizátor: A levegőben lévő szennyeződés részecskéket negatív ionok burkolják be. A por, a pollenek és a füst semlegesítődnék.



Öntisztító funkció: A kondenzvíz aktív használatával tisztít.



Automata üzemmód: Automatikus választás a hűtés és fűtés között.



HI POWER: Különösen erős levegőáram a kívánt hőmérséklet gyors eléréséhez.



Auto Diagnose: A berendezés hibátlan működésének ellenőrzése.



Ecologic Mode: Energiatakarékos funkció.



Quiet Mode: Különösen alacsony zajszint – csendes üzemmód.



Comfort Sleep: A hőmérséklet fokozatos, max. 2 °C-os emelése reggelig.



Power Selection: A teljesítmény korlátozása, és ezáltal 25%-os, 50%-os vagy 75 %-os megtakarítás az áramfogyasztásban.



Floor Mode: Természetes padlófűtési hatás a még nagyobb komfort érdekében.



Preset Mode: Egyéni beállítások aktiválása egyetlen gombnyomással.



OneTouch Mode: Váltás a beállított teljesen automata üzemmódra.



Időzítesi lehetőség: A be- és kikapcsolás egyedi beprogramozása.



Kikapcsolás időzítés: A berendezés egy előre beállított idő (30 perc – 12 óra) múlva kikapcsol.



Heti időzítő: Akár napi négy és heti hét beállításig.



Automatikus újraindítás: Áramkimaradás után.



8°C-os temperálás: Fagyvédelmi funkció a nem lakott helyiségekben.



Légvezető lamellák: Légvezető lamellák rugalmas beállítása.



3D-Airflow: 6 különböző áramlási minta minden irányban.