

R32

 **Polar**

OKOS KLÍMA - OKOS DÖNTÉS!

*Végre egy klíma,
ami pont Önnek készült!*

Oldalfali mono split klíma





Polar



Vigyünk szint az életbe...

Komfort

- Automatikusan üzemeltetés választás
- 3-D légmozgás- Függőleges-vízszintes mozgás
- Széles fűtési tartomány
- 8°C hőntartás
- Automatikusan ventilátor fokozat
- Csepptálca fűtés
- Turbó üzemeltetés

- Hűtés alacsony hőmérsékleten
- Szuper csendes üzem
- 5 sebességfokozatú ventilátor
- Anti-cold Air
- Vízszintes lamella motoros mozgása
- Függőleges lamella motoros mozgása
- Páramentesítő funkció

Kényelem

- Automatikusan újraindítás
- Automatikusan hibakeresés
- Intelligens leolvasztás
- Lágyindítás
- Erőteljes hűtés 60°C-on
- Rejtett LCD kijelző
- Lamella pozíció memória
- Vészhelyzeti üzemeltetés

- I feel
- Gyors hűtés/fűtés
- Smart légáram
- Wifi
- Széles működési tartomány
- Gyerekzár
- Direkt leolvasztás

Égészség

- Titan Gold bevonat
- "Healthy" szűrő
- Öntisztítás
- Hűtőközeg-szivárgás érzékelés
- Mosható szűrő
- Ezüst ion szűrő
- Katechin szűrő
- C-vitamin dúsító

Energiatakarékosság

- Elalvás üzemeltetés
- Takarékos üzemeltetés
- 24 órás időzítő
- Intelligens Inverter Algoritmus

Energiabesorolás

A++

Típusjel		SIEH0025SDR	SO1H0025SDR	SIEH0035SDR	SO1H0035SDR	SIEH0050SDR	SO1H0050SDR	SIEH0070SDR	SO1H0070SDR		
Kapacitás		2,5 kW		3,5 kW		5,0 kW		7,0 kW			
Névleges feszültség és frekvencia		Ph-V-Hz		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50			
Üzemeltetés		Hűtés		Fűtés		Hűtés		Fűtés			
Névleges kapacitás	W	2600 (9400~3300)	2610 (940~3360)	3400 (1000~3770)	3420 (1000~3810)	5100 (1250~5900)	5130 (1250~6080)	6810 (1830~7810)	6870 (1850~7930)		
Teljesítményfelvétel	W	800 (240~1380)	699 (240~1552)	1130 (290~1500)	922 (290~1720)	1579 (330~2350)	1382 (340~2540)	2226 (410~2800)	1903 (420~3000)		
Áramfelvétel	A	4,6	4,1	5,8	4,7	8,1	7,1	11,3	9,7		
Maximum áramfelvétel		8		9		12		13			
Működési tartomány	°C	-15 - 53 °C	-15 - 30 °C	-15 - 53 °C	-15 - 30 °C	-15 - 53 °C	-15 - 30 °C	-15 - 53 °C	-15 - 30 °C		
Energia besorolás		A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+		
SEER	W/W	6,3		6,1		6,1		6,5			
SCOP	W/W	4,0		4,0		4,0		4,0			
Beltéri egység	Keringtetett légmennyiség	m ³ /h		550/550		800/800		970/980			
	Berendezés méret (HxSxM)	mm		777x250x201		910x294x206		1010x315x220			
	Csomagolási méret (HxSxM)	mm		850x320x275		979x372x277		1096x390x297			
	Nettó/bruttó tömeg	kg		8/10,5		10/13		13/16			
	Hangnyomás szint 1m-re	dBA		40/37/33/25/22		43/41/38/35/27		44/41/38/34/30			
	Hangteljesítmény szint	dBA		50/47/43/35/32		53/50/47/43/36		54/51/48/44/40			
Külső egység	Berendezés méret (HxSxM)	mm		777x498x290		853x602x349		920x699x380			
	Csomagolási méret (HxSxM)	mm		818x520x325		890x628x385		960x732x400			
	Nettó/bruttó tömeg	Kg		24/26		35/38		40/43			
	Hangnyomás szint 1m-re	dBA		50		55		57			
	Hangteljesítmény szint	dBA		61		62		66			
	Hűtőközeg típus/mennyiség			R32/0,53 kg (5m;16g/m)		R32/0,55 kg (5m;16g/m)		R32/0,92 kg (5m;16g/m)			
Leolvasztási mód			Automatikus leolvasztás		Automatikus leolvasztás		Automatikus leolvasztás				
Hűtőközeg csövezés/elektromos csatlakozás	Nyomócső/szivócső méret	mm	φ6,35+φ9,52		φ6,35+φ9,52		φ6,35+φ9,52		φ6,35+φ12,7		
	Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség	m	25/10		25/10		25/10		25/10		
	Betápkábel becsatlakozás			Külső/3x1,5mm ²				Külső/3x2,5mm ²			
	Külső-belső összekötő kábel			4x1,5mm ²		4x1,5mm ²		4x1,5mm ²		4x1,5mm ²	



Extra tudással...

Komfort

- Automatikus üzemmód választás
- Extra széles fűtési tartomány
- 8°C hőntartás
- Automatikus ventilátor fokozat
- Csepptálca fűtés
- Turbo üzemmód

- Hűtés alacsony hőmérsékleten
- 4 sebességfokozatú ventilátor
- Anti-cold Air
- Vízszintes lamella motoros mozgatása
- Függőleges lamella kézi beállítása
- Páramentesítő funkció

Kényelem

- Automatikus újraindítás
- Automatikus hibakeresés
- Intelligens leolvasztás
- Lágyindítás
- Rejtett LCD kijelző
- Lamella pozíció memória
- Vészhelyzeti üzemeltetés
- Direkt leolvasztás

- I feel
- Smart légáram
- Wifi
- Széles működési tartomány
- Gyerekzár
- Kompresszor fűtőszál

Egészség

- Hűtőközeg-szivárgás érzékelés
- Mosható szűrő
- Hideg plazma szűrő
- Aktív szén szűrő
- Biológiai sterilizációs szűrő


Energiatakarékosság

- Elalvás üzemmód
- 24 órás időzítő
- Intelligens Inverter Algoritmus

Energiabesorolás

A++

Típusjel		SIEH0025SDX	SO1H0025SDX	SIEH0035SDX	SO1H0035SDX	SIEH0050SDX	SO1H0050SDX	SIEH0070SDX	SO1H0070SDX	
Kapacitás		2,5 kW		3,5 kW		5,0 kW		7,0 kW		
Névleges feszültség és frekvencia	Ph-V-Hz	1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		
Üzemmód		Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	
Névleges kapacitás	W	2600 (500~3350)	2800 (500~3500)	3500 (800~3700)	3670 (900~3800)	5130 (1200~6200)	5280 (1200~6600)	7000 (200~8200)	7400 (2000~8500)	
Teljesítményfelvétel	W	810(160~1400)	755(200~1500)	1090(220~1400)	990(220~1500)	1580(350~2100)	1420(350~2300)	1950(400~3000)	1740(450~3100)	
Áramfelvétel	A	3,9	3,4	5,5	4,5	6,78	6,26	8,4	8	
Maximum áramfelvétel		6,3		7,2		10		13,4		
Működési tartomány	°C	-15 - 43 °C	-22 - 24 °C	-15 - 43 °C	-22 - 24 °C	-15 - 43 °C	-22 - 24 °C	-15 - 43 °C	-22 - 24 °C	
Energia besorolás		A++	A+	A++	A+	A++	A+			
EER/SEER	W/W	3,23/6,1		3,26/6,1		3,25/6,1		3,3/6,3		
COP/SCOP	W/W	3,71/4,1		3,71/4,1		3,72/4,1		3,71/4,1		
Beltéri egység	Keringtetett légmennyiség	m ³ /h	560/490/430/330	680/590/490/420	850/720/610/520	1250/1050/950/850				
	Berendezés méret (HxSxM)	mm	790x275x200	845x289x209	970x300x224	1078x325x246				
	Csomagolási méret (HxSxM)	mm	863x268x352	918x278x364	1038x380x30,5	1145x410x335				
	Nettó/bruttó tömeg	kg	9,0/11,0	10,5/12,5	13,5/16,5	16,5/20				
	Hangnyomás szint 1m-re	dBA	39/36/32/28	42/38/34/31	49/44/39/34	49/44/41/39				
	Hangteljesítmény szint	dBA	55/52/44/38	56/52/48/45	59/54/49/44	63/59/56/53				
Külséri egység	Berendezés méret (HxSxM)	mm	782x540x320	848x596x320	899x596x378	955x700x396				
	Csomagolási méret (HxSxM)	mm	820x355x580	878x360x630	945x417x630	1026x455x73,5				
	Nettó/bruttó tömeg	Kg	29,5/32	31,0/34,0	39,0/42,0	46/50,5				
	Hangnyomás szint 1m-re	dBA	52	52	54	52,5				
	Hangteljesítmény szint	dBA	61	62	64	57				
	Hűtőközeg típus/mennyiség		R32 / 0,60kg (5m;16g/m)		R32 / 0,70kg (5m;16g/m)		R32 / 0,90kg (5m;16g/m)		R32 / 1,7kg (5m;50g/m)	
Leolvasztási mód		Automatikus leolvasztás		Automatikus leolvasztás		Automatikus leolvasztás		Automatikus leolvasztás		
Hűtőközeg csövezés/elektromos csatlakozás	Nyomócső/szivócső méret	mm	φ6,35 + φ9,52	φ6,35 + φ9,53	φ6,35 + φ12,7	φ6,35 + φ15,88				
	Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség	m	15/10	20/10	25/10	25/10				
	Betápkábel becsatlakozás		Külséri/3x1,5mm ²				Külséri/3x2,5mm ²			
	Külséri-beltéri összekötő kábel		4x1,5mm ²		4x1,5mm ²		4x1,5mm ²		4x1,5mm ²	

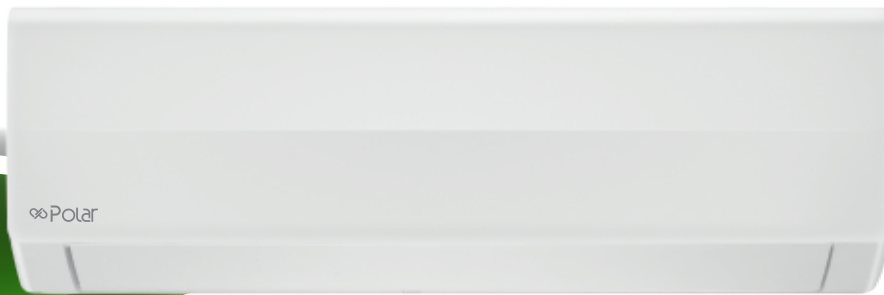

Polar Balance A megnyugtató választás...

Komfort

- Automatikus üzemmód választás
- Széles fűtési tartomány
- 8°C hőntartás
- Automatikus ventilátor fokozat
- Turbó üzemmód
- Páramentesítő funkció

- Hűtés alacsony hőmérsékleten
- 4 sebességfokozatú ventilátor
- Anti-cold Air
- Vízszintes lamella motoros mozgatása
- Függőleges lamella kézi beállítása

Kényelem

- Automatikus újraindítás
- Automatikus hibakeresés
- Intelligens leolvasztás
- Lágyindítás
- Rejtett LCD kijelző
- Lamella pozíció memória
- Vészhelyzeti üzemeltetés

- I feel
- Smart légáram
- Wifi
- Széles működési tartomány
- Gyermekzár

Egészség

- Hűtőközeg-szivárgás érzékelés
- Mosható szűrő
- Hideg plazma szűrő
- Biológiai sterilizációs szűrő


Energiatakarékosság

- Elalvás üzemmód
- 24 órás időzítő
- Intelligens Inverter Algoritmus

Energiabesorolás

A++

Típusjel		SIEH0025SDB	SO1H0025SDB	SIEH0035SDB	SO1H0035SDB	SIEH0050SDB	SO1H0050SDB	SIEH0070SDB	SO1H0070SDB	
Kapacitás		2,5 kW		3,5 kW		5,0 kW		7,0 kW		
Névleges feszültség és frekvencia	Ph-V-Hz	1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		
Üzemmód		Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	
Névleges kapacitás	W	2500 (500~3250)	2800 (500~3500)	3200 (900~3600)	3400 (900~4000)	4600 (1000~5300)	5200 (1000~5650)	6200 (1800~6900)	6500 (1300~7033)	
Teljesítményfelvétel	W	720 (150~1300)	750 (140~1500)	991 (220~1300)	916 (220~1500)	1355 (420~1800)	1340 (420~1900)	1827 (450~2200)	1912 (450~2300)	
Áramfelvétel	A	3,2	3,2	4,4	4	6,3	6,2	7,6	7,6	
Maximum áramfelvétel		7		8		9		9,3		
Működési tartomány	°C	-15 - 43 °C	-15 - 24 °C	-15 - 43 °C	-15 - 24 °C	-15 - 43 °C	-15 - 24 °C	-15 - 43 °C	-15 - 24 °C	
Energia besorolás		A++	A+	A++	A+	A++	A+	A++	A+	
EER/SEER	W/W	3,47/6,5		3,23/6,1		3,39/6,4		3,4/6,8		
COP/SCOP	W/W	3,73/4,0		3,71/4,0		3,88/4,0		3,4/4,0		
Beltéri egység	Keringtetett légmennyiség	m ³ /h	500/470/390/270	590/520/400/320		850/800/750/700/650/600/550		900/800/600/400		
	Berendezés méret (HxSxM)	mm	696x251x190	770x251x190		972x300x225		972x300x225		
	Csomagolási méret (HxSxM)	mm	742x308x251	817x308x251		1017x366x289		1017x366x289		
	Nettó/bruttó tömeg	kg	7,5/9,0	8,5/10		13,5/16		13/15,5		
	Hangnyomás szint 1m-re	dBA	38/36/32/22	41/37/33/26		44/42/41/38/37/34/31		48/44/30		
	Hangteljesítmény szint	dBA	55/48/44	56/49/45/38		54/52/51/48/47/44/41		60/57/49/42		
Kültéri egység	Berendezés méret (HxSxM)	mm	732x550x330	732x550x330		732x550x330		873x555x376		
	Csomagolási méret (HxSxM)	mm	789x600x390	789x600x390		791x590x373		948x591x428		
	Nettó/bruttó tömeg	Kg	25/27,5	25/27,5		26,5/29		36,5/39,5		
	Hangnyomás szint 1m-re	dBA	51	51		53		57		
	Hangteljesítmény szint	dBA	62	64		63		65		
	Hűtőközeg típus/mennyiség		R32/0,5 kg (5m;16g/m)		R32/0,55 kg (5m;16g/m)		R32/0,75 kg (5m;16g/m)		R32 / 1,23kg (5m;16g/m)	
Leolvasztási mód		Automatikus leolvasztás		Automatikus leolvasztás		Automatikus leolvasztás		Automatikus leolvasztás		
Hűtőközeg csövezés/elektromos csatlakozás	Nyomócső/szivócső méret	mm	φ6.35 + φ9.52	φ6.35 + φ9.52		φ6.35 + φ9.52		φ6.35 + φ12,7		
	Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség	m	15/10	15/10		25/10		25/10		
	Betápkábel becsatlakozás		Kültéri/3x1.5mm ²				Kültéri/3x2.5mm ²			
	Kültéri-beltéri összekötő kábel		Kültéri/4x1.5mm ²		Kültéri/4x1.5mm ²		Kültéri/4x1.5mm ²		Kültéri/4x1.5mm ²	

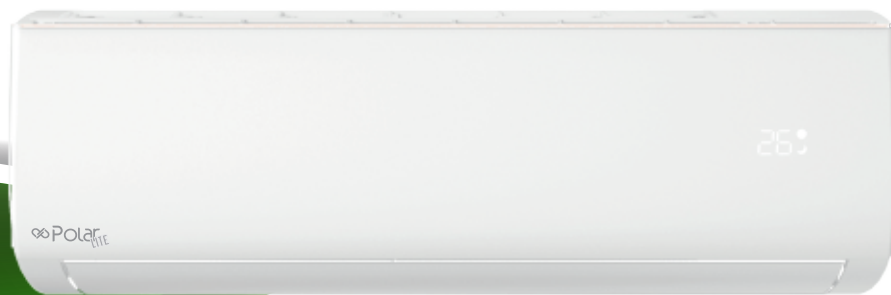

Polar LITE

Pont annyi, amennyi kell...

Komfort

- Automatikus üzemmód választás
- Széles fűtési tartomány
- 8°C hőntartás
- Automatikus ventilátor fokozat
- Turbó üzemmód
- Páramentesítő funkció

- Hűtés alacsony hőmérsékleten
- 4 sebességfokozatú ventilátor
- Anti-cold Air
- Vízszintes lamella motoros mozgatása
- Függőleges lamella kézi beállítása

Kényelem

- Automatikus újraindítás
- Automatikus hibakeresés
- Intelligens leolvasztás
- Lágyindítás
- Rejtett LCD kijelző
- Lamella pozíció memória
- Vészhelyzeti üzemeltetés
- Direkt leolvasztás

- I feel
- Smart légáram
- Wifi
- Széles működési tartomány
- Gyermekzár

Egészség

- Hűtőközeg-szivárgás érzékelés
- Mosható szűrő

Energiatakarékosság

- Elalvás üzemmód
- 24 órás időzítő
- Intelligens Inverter Algoritmus

Energiabesorolás

A++

Típusjel		SIEH0025SDL	SO1H0025SDL	SIEH0035SDL	SO1H0035SDL	SIEH0050SDL	SO1H0050SDL	
Kapacitás		2,5 kW		3,5 kW		5,0 kW		
Névleges feszültség és frekvencia	Ph-V-Hz	1-220-240/50		1-220-240/50		1-220-240/50		
Üzemmód		Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	Hűtés	Fűtés	
Névleges kapacitás	W	2600(940~3320)	2610(940~3380)	3500(1000~3870)	3520(1000~3950)	5130(1250~5920)	5230(1350~6280)	
Teljesítményfelvétel	W	750(240~1230)	752(240~1280)	1010(290~1320)	948(290~1400)	1530(330~2250)	1550(340~2350)	
Áramfelvétel	A	4.0(1.2~6.3)	4.1(1.2~6.5)	4.7(1.5~6.7)	4.5(1.5~7.0)	7.2(1.7~10.8)	7.3(1.7~12.0)	
Maximum áramfelvétel		6.50		7.0		12.0		
Működési tartomány	°C	(0 - 53)	(-15 - 30)	(0 - 53)	(-15 - 30)	(-15 - 50)	(-15 - 30)	
Energia besorolás		A++	A+	A++	A+	A++	A+	
SEER	W/W	6,5		6,5		6,3		
SCOP	W/W	4,0		4,0		4,0		
Beltéri egység	Keringtetett légmennyiség	m ³ /h	420/420	550/550		800/800		
	Berendezés méret (HxSxM)	mm	698x255x190	777x250x205		910x292x205		
	Csomagolási méret (HxSxM)	mm	764x325x257	850x320x275		979x372x277		
	Nettó/bruttó tömeg	kg	6.5/8.5	8.5/10.5		10.0/13.0		
	Hangnyomás szint 1m-re	dB(A)	40/33/25/22	40/33/25/22		43/40/35/27		
	Hangteljesítmény szint	dB(A)	50/43/35/32	50/43/35/32		53/48/43/37		
Kültéri egység	Berendezés méret (HxSxM)	mm	715x240x492	715x240x492		780x602x347		
	Csomagolási méret (HxSxM)	mm	818x325x520	818x325x520		890x628x385		
	Nettó/bruttó tömeg	Kg	22/25	22/25		36/40		
	Hangnyomás szint 1m-re	dB(A)	50	50		55		
	Hangteljesítmény szint	dB(A)	61	62		66		
	Hűtőközeg típus/mennyiség		R32 / 0.53kg (5m;15g/m)		R32 / 0.55kg (5m;15g/m)		R32 / 0.92kg (5m;25g/m)	
Leolvasztási mód		Automatikus leolvasztás		Automatikus leolvasztás		Automatikus leolvasztás		
Hűtőközeg csövezés/elektromos csatlakozás	Nyomócső/szivócső méret	mm	φ6.35+φ9.52		φ6.35+φ9.53		φ6.35+φ9.53	
	Maximális csőhossz/maximális szintkülönbség	m	25 (10)		25 (10)		25 (10)	
	Betápkábel becsatlakozás		Beltéri/3 X 1.5 mm ²				Beltéri/3X2.5 mm ²	
	Kültéri-beltéri összekötő kábel		4x1mm ²		4x1.5mm ²		4x1.5mm ²	

Jellemzők és funkciók magyarázata

Komfort



Automatikus üzemmód választás

Automata üzemmódban a berendezés a helyiség hőmérsékletétől függően automatikusan kapcsol hűtés, fűtés vagy ventilátor üzemmódba.



3-D légmozgás-Függőleges-vízszintes mozgatás

A 3-D légáramlás funkció képes a légáramlást nemcsak horizontálisan, hanem vertikálisan is irányítani – a felhasználó kérésére vagy akár automatikusan. Ezáltal tökéletes levegőeloszlás érhető el, vagy lehetőséget ad a felhasználó számára, hogy ő válassza meg a légáramlás irányát.



Extra széles fűtési tartomány

Fűtés akár -22°C külső hőmérséklet esetén is.



Széles fűtési tartomány

Legyen kint akár -15°C, a Polar készülékek még akkor is felmelegítik otthonát.



8°C hőntartás

Amikor a berendezés fűtés üzemben van, 8°C-os hőntartás kapcsolható, mely az átmenetileg használaton kívüli ingatlan fagymentesítésére használható.



Automatikus ventilátor fokozat

A készülék automatikusan kiválasztja a beállított hőmérséklethez szükséges ventilátor sebességet.



Csepptálca fűtés

A kültéri egységbe fűtőszál került beépítésre, ez alacsony külső hőmérsékletnél megakadályozza a kondenzvíz fagyását.



Hűtés alacsony hőmérsékleten

A készülék hideg időben üzemeltethető hűtési üzemmódban.



Szuper csendes üzemmód

Alváshoz mindannyian a csendes környezetet kedveljük. A kültéri egység csendes üzemmódja korlátozza a kültéri egység zajszintjét, tehát Ön nyugodtan üzemeltetheti a légkondicionálót anélkül, hogy bárkit zavarna ezzel.



4 sebességfokozatú ventilátor

Négy sebességű ventilátor a nagyobb komfort és hatékonyság érdekében.



Anti-cold Air

Fűtés üzemmódban csak akkor kezd el működni a beltéri ventilátor, ha a hőmérséklet már elég meleg. Ezzel megakadályozza, hogy hideg levegőt fújjon be a készülék a fűtés bekapcsolásakor, vagy leolvasztás után.



Vízszintes lamella motoros mozgatása

A beltéri egység vízszintes lamelláját motor mozgatja, így a levegő befúvási irányát a távirányító segítségével állíthatja be.



Függőleges lamella kézi beállítása

A beltéri egység függőleges lamelláját kézzel állíthatja be két - akár különböző - szegmensben, így a levegő befúvási szögét optimálisan választhatja meg.



Függőleges lamella motoros mozgatása

A beltéri egység függőleges lamelláját motor mozgatja, így a levegő befúvási szögét a távirányító segítségével állíthatja be.

Kényelem



Automatikus újraindítás

A légkondicionáló működés közben eltárolja az üzemi adatokat és beállításokat. Egy esetleges áramkimaradás esetén a funkció segítségével az áramszolgáltatás helyre állításakor a berendezés a leállás előtti üzemmódban működik tovább.



Automatikus hibakeresés

Ennek a funkciónak köszönhetően a berendezés elektronikája folyamatosan ellenőrzi a készülék egységeinek állapotát, és egy esetleges rendellenesség esetén hibakód kijelzéssel hívja fel a figyelmet a problémára.



Intelligens leolvasztás

Fűtési üzemmódban, alacsony külső hőmérséklet esetén az automata leolvasztás funkció bekapcsol a kültéri egység jégmentesítése és az optimális teljesítmény fenntartása miatt. A leolvasztási ciklus végeztével, pedig automatikusan visszaáll fűtési üzemmódba.



Lágyindítás

A berendezés indulása fokozatosan történik, így nem okoz hirtelen magas terhelést az áramhálózatnak.



Erőteljes hűtés 60°C-on

A klímaberendezés 60°C külső hőmérsékletnél is üzemeltethető hűtés módban.



Rejtett LCD kijelző

Rejtett kijelző, ami kikapcsolható, így kimagasló esztétikai élményt biztosít.



Lamella pozíció memória

Légterelő lamella pozíciójának tárolása. A készülék újraindítása esetén a légterelő lamella automatikusan beáll a korábban beállított pozícióba.



Vészhelyzeti üzemeltetés

Ha a távirányító elvész vagy megsérül, használja a segédgombot a légkondicionáló be vagy kikapcsolásához.



Kompresszor fűtőszál

A készülék alacsony külső hőmérsékletnél a kompresszort előfűti, ezáltal könnyebben indul és növeli a berendezés élettartamát.



Direkt leolvasztás

Extrém időjárási körülmények esetén manuálisan is indítható a leolvasztás, így megelőzhető a gép nagyfokú eljégesedése.



"I feel" üzemmód

A távirányítóba beépített érzékelő segítségével mindig a nekünk leginkább megfelelő lesz a hőérzet. Helyezzük a távirányítót a helyiségen belül oda, ahol a legtöbbet tartózkodunk.



Gyors hűtés/fűtés

A csúcstechnológias motorok és kompresszor alkalmazásával a Polar klímaberendezés már egészen rövid idő alatt képes biztosítani a megfelelő levegő hőmérsékletét.



Smart légáram

Hűtés üzemmódban a légterelés felfelé, fűtés üzemmódban lefelé irányul a funkció bekapcsolásával.

Egészség



Hideg plazma szűrő

A hideg plazma szűrő egy igen hatékony vírus-és baktériumölő technológia, mely kiválóan alkalmas allergiától és légúti betegségektől szenvedő betegek, gyermekes családok otthonába.



Titan Gold bevonat

A beltéri egység lamellái Titan Gold bevonattal vannak ellátva, melyek lassítják a baktériumok, gombák megtelepedését.



"Healthy" szűrő

Három szűrő kombinációja: Katechin szűrő, Ezüst ion szűrő, C-vitamin szűrő.



Öntisztítás

Az elpárolgató 56 °C-ra való hevítésével elpusztítja a baktériumok 99%-át .



Hűtőközeg-szivárgás érzékelés

A berendezés a beprogramozott öndiagnosztika funkció segítségével érzékeli, ha a hűtőközeg töltet kevés a biztonságos üzemeléshez, és erről a felhasználót hibakód kijelzéssel tájékoztatja.



Ezüst ion szűrő

Nanométer méretű ezüstionok segítségével hatékonyan elpusztítja a kórokozókat, penészgombákat és különféle típusú baktériumokat. Megakadályozza, hogy azok megtelepedjenek.



Aktívszén szűrő

A szűrő a szaganyagokat megköti, így biztosan és tökéletesen távolítja el a háztartási szagokat, garantálva a kellemes közérzetet.



Katechin szűrő

A zöldteából kivont Katechin bevonatú szűrő hatástalanítja a megkötött baktériumokat. Az izzadság, cigarettafüst stb. okozta kellemetlen szagokat is lebontja és megszünteti.



Biológiai sterilizációs szűrő

A baktériumok sejtfalának megbontásával és a kórokozók fehérje szintézisének gátlásával semmisíti meg a károkozókat. Az Ecoli baktériumok csökkentésének mértéke nagyobb mint 95% 24 óra alatt.



C-vitamin dúsító

A szűrő feltölti a levegőt C-vitaminnal, ami javítja az immunitást és segíti egészségesen tartani a bőrt.

Energiatakarékosság



Elalvás üzemmód

Ez az üzemmód biztosítja a pihentető alváshoz szükséges kellemes környezetet a levegő túlhűtésének, vagy túlfűtésének elkerülésével.



Takarékos üzemmód

A magas hatékonyságon és energiatakarékosságon felül a klímaberendezés rendelkezik egy külön ECO (energiatakarékos) üzemmóddal, ami tovább fokozza a komfortérzetet és az egészséges környezeti hatást.



24 órás időzítő

Az időzítő a készülék programozott ki-be kapcsolására szolgál.



Intelligens Inverter Algoritmus

Az inverter technológia és intelligens vezérlés segítségével nagyobb hatékonyság és alacsonyabb fogyasztás érhető el. A berendezés gyorsan lehűti, vagy felmelegíti a helyiséget, és azt állandó szinten tartja, miközben a hálózatból a lehető legkevesebb energiát fogyasztja.



Miért válassza a Polar Klímát?

- *A széles termékválasztéknak köszönhetően ideális megoldást nyújt hűtési és fűtési alkalmazásokra egyaránt.*
- *A magas, akár A++ besorolású hatékonyságnak és az olyan energiatakarékos funkcióknak köszönhetően, mint a programozható időkapcsoló, jelentősen csökken az energiaköltség.*
- *A rendszer okostelefon alkalmazásról vezérelhető.*
- *Tökéletesen komfortos klíma: extra csendes működés és légszállítás beállítás.*



POLAR KLÍMA

A Polar az első, kifejezetten a **közép-kelet európai vásárlási igények alapján optimalizált** légkondicionáló márka.

Biztos lehet benne, hogy kedvező ár fekvésű klímájával együtt a helyi igényeknek megfelelő **megbízhatóság és magas minőség** kerül otthonába.

OKOS KLÍMA, OKOS DÖNTÉS

Pénztárcabarát - Kiváló ár-érték arányú készüléket keres hűtésre és fűtésre? Nem kell tovább keresnie!

Egész évben társ - A Polar klímák gondoskodnak a kellemes hőmérsékletről télen-nyáron!

Vegye kezébe az irányítást, bárhol is legyen! - Minden légkondicionáló mellé WIFI funkció jár. Így könnyedén tudja vezérelni klímáját okostelefonról vagy táblagépről.



EXTRÁKBÓL SOSEM ELÉG

A Polar klíma felszerelése után rend és tisztaság marad otthonában, mivel a berendezés **egyszerűen és gyorsan telepíthető**.

A Polar klíma hosszú időre társa lesz, mert **minden készülékre kiterjesztett garancia** érvényes, 3 év a berendezésre, 5 év a kompresszorra, valamint kiterjedt szervízhálózat gondoskodik készüléke folyamatos működéséről.

A Polar klíma **2019-ben másodjára is elnyerte a Magyar Brands díjat**.

A Magyar Brands program tizedik éve díjazza a magyar vonatkozású márkák közül a legeredményesebbeket.

A Polar az egyetlen klíma márka, amely Magyar Brands elismerésben részesült.

MB | MAGYAR BRANDS
2x '18 '19

Gyártó és importőr:
COOL-AIRCONDITIONAL KFT.
1147 Budapest, Öv utca 187.
Telefon: 1/272-1740
E-mail: info@coolklima.hu
Web: www.coolklima.hu

A katalógusban szereplő adatok és információk tájékoztató jellegűek, használatukból és értelmezésükből adódó károkért, az esetlegesen előforduló hibákért szíves elnézésüket kérjük, de felelősséget nem vállalunk. A folyamatos termékfejlesztések érdekében a POLAR fenntartja a termékjellemzők előzetes bejelentés nélkül történő változtatásának jogát.
2021. április

 **Polar**

OKOS KLÍMA - OKOS DÖNTÉS!
www.polarklima.hu